


Impactotherm® 601 PLUS

Aislamiento Térmico y Acústico 6 mm

Características Técnicas

Presentación	Rollos	
Área del rollo (variable)	30 m ²	
Espesor	mm	6
Temperatura de Utilización	°C	-25 à +85
Resistencia Térmica	m ² .°K/W	0,15
Conductividad térmica	W / m.°K	0,040
Coefficiente de reflexión	%	95
Emisividad	-	0,5
Peso específico	g / m ²	152
Reducción acústica (del ruido de impacto)	dB	23
Compresión máxima	Kg / m ²	1000
Compresión admisible (c/ 10% de deformación)	Kg / m ²	500

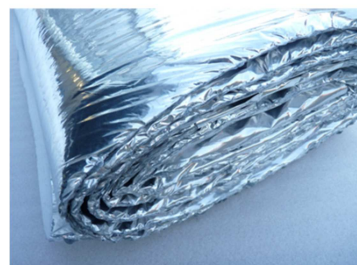

Aplicaciones:

Tratamiento de los ruidos de percusión.

La referencia Impactotherm® 601 PLUS debe aplicar-se en medio de la losa, antes del mortero de regularización.

Producto ligero, no sensible a la humedad – fácil de aplicar.

Contactos

Parque Industrial do Tortosendo

Rua H, lote 73, fracção C

6200-823 Tortosendo Portugal

Tel./ Fax: +351 275 950 286

Móvil: 351 913 293 200 / +351 918 556 077

geral@reflecttherm.com www.reflecttherm.com