



Reflectherm

Reflectherm 805 PLUS



ITeCons



Sistema aislante termo acústico, compuesto por láminas de aluminio protegido en el exterior y multicapas en el interior. Soldado longitudinalmente sin costuras ni soldaduras intermedias.

Resistencia Térmica*

Paramento Horizontal

R= 2,36 m². K/W


Paramento Vertical

R= 3,30 m². K/W

*Con 2 câmaras de aire



*Pared Interior / Pared Exterior
Fachada Ventilada / Bajo Techo
Cubierta Inclinada*

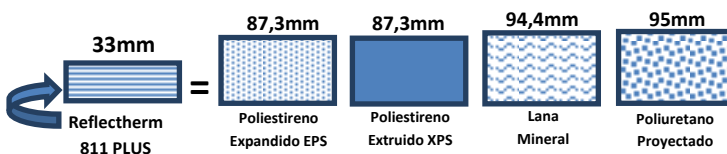

Contactos

Parque Industrial do Tortosendo, Rua H, lote 73 C - 6200-823 Tortosendo Portugal
Tel./ Fax: +351 275 950 286 Móvil: +351 913 293 200 / +351 918 556 077
geral@reflectherm.com www.reflectherm.com



Reflectherm

Reflectherm 805 PLUS

Características Técnicas

Presentación

Presentación	Rollos	
Área del rollo (variable)	15 m ²	
Numero de Capas	7	
Espesor	mm	50
Peso	g / m ²	395

Propiedades Térmicas

Conductividad térmica (λ)	W / m.K	0,033
Reflectividad	%	95
Emisividad	-	0,05

Resistencia Térmica

En Paramento	EN16012	m ² .K/W	2,36
Horizontal	ISO 9869	m ² .K/W	3,49
En Paramento	EN16012	m ² .K/W	3,30
Vertical	ISO 9869*	m ² .K/W	4,88

Otras Propiedades

Temperatura de Utilización	°C	-25 a +85
Impermeabilidad	Agua y vapor de agua	
Anti-condensación	Si	
Resistencia al Fuego	EN13501 – 1 2007+A1 : 2009	F

* Resistencia térmica de la solución, determinada según la norma ISO 9869 en las condiciones climáticas de la prueba (norma que permite obtener prestaciones térmicas IN SITU).



Cubierta Inclinada



Casa de Madera



Solución Térmica Pared



Contactos

Parque Industrial do Tortosendo, Rua H, lote 73 C - 6200-823 Tortosendo Portugal
 Tel./ Fax: +351 275 950 286 Móvil: +351 913 293 200 / +351 918 556 077
 geral@reflectherm.com www.reflectherm.com